
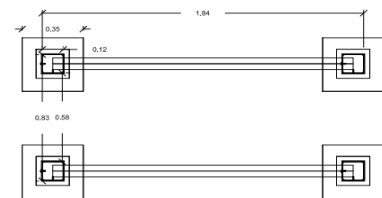
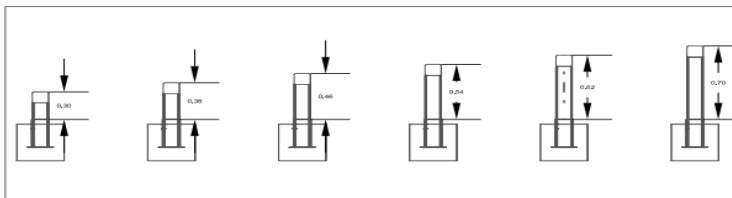
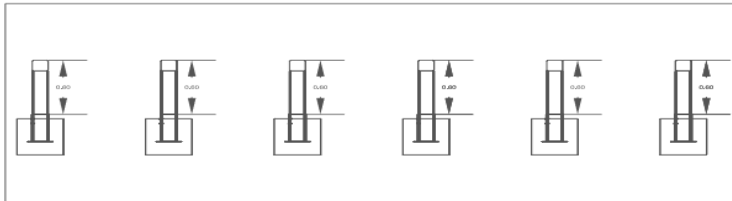
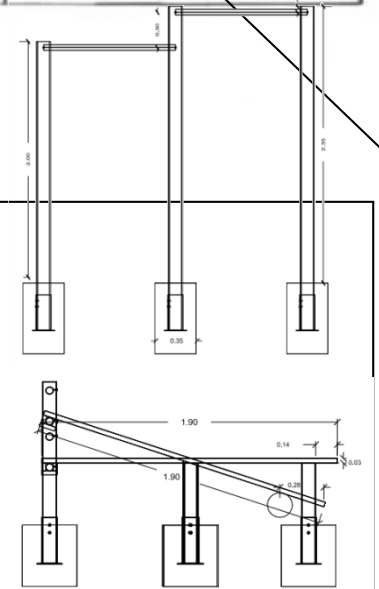

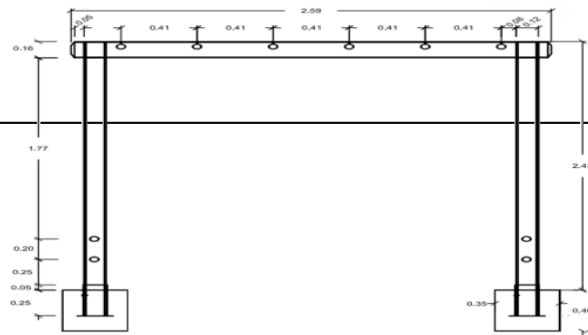
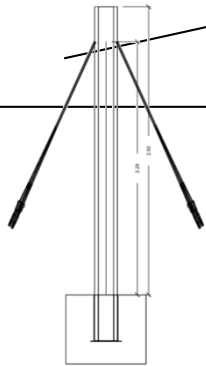


**Projeto Estação Condição Física – Escola Sec. Fernando Namora**

Nome	Imagem	Material	Preço
Escadas suspensas		6 Unidades tubo galvanizado 1" 0,72m 4 Unidades tubo galvanizado 3/4" 0,72m 28 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 4 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x2,73cm 2 Unidade viga de madeira com 0,08x0,16x2,61cm 0,15m <sup>3</sup> areia fabricada 0,200m <sup>3</sup> brita nº1 2 Unidades saco cimento 50 Kg	16,89€ 8,38€ 5€ 6,20€ 3,50€ 1,29€ 1,49€ 10€
Abdominais/ dorsais plano inclinado		4 Unidades tubo Galvanizado 3/4" 0,76cm 37 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 3 Unidades viga de madeira com 0,12x0,12x1,18cm 1 Unidade rolo de madeira com 0,75cm 4 Unidades tábuas de madeira com 1,90x0,25x0,03cm 0,400m <sup>3</sup> areia fabricada 0,450m <sup>3</sup> brita nº1 3 Unidades saco cimento 50 Kg	8,38€ 5€ 2€ 40€ 1,29€ 1,49€ 15€
Barreiras		96 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 14 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,48cm 12 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x,86cm 2 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,58cm 2 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,66cm 2 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,72cm 2 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,80cm 2 Unidade viga de madeira com 0,12x0,12x0,88cm 1m <sup>3</sup> areia fabricada 1m <sup>3</sup> bita nº1 4 Unidades saco cimento 50 Kg 12 Unidades fita antiderrapante com 0,86cm	10€ 4,16€ 6,40€ 1,20€ 1,5€ 2€ 2,5€ 2,5€ 1,29€ 1,49€ 20€ 6€

Paralelas		2 Unidades tubo Galvanizado 1,5" 1,72cm 12 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 4 Unidades viga de madeira com 0,12x0,12x1,55cm 0,150m3 areia fabricada 0,200m3 brita nº1 2 Unidades saco cimento 50 Kg	17,03€ 2€ 3,84€ 1,29€ 1,49€ 10€
Poste multifunções		2 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 1 Unidades viga de madeira com 0,20x0,20x2,90cm 0,150m3 areia fabricada 0,200m3 brita nº1 1 Unidades saco cimento 50 Kg 4 Metros cabo de aço de 8mm revestido 4 Unidades cerra cabos 4 Unidades tubo Galvanizado 3/4" 15cm	1€ 4,40€ 1,29€ 1,49€ 5€ 5,20€ 8€ 1,75€
Barra fixa		2 Unidades tubo Galvanizado 1" 1,12cm 10 Unidades parafuso cabeça chata 4,5x80mm 2 Unidades viga de madeira com 0,12x0,12x2,66cm 0,200m3 areia fabricada 0,250m3 brita nº1 1 Unidades saco cimento 50 Kg	8€ 2€ 3,20€ 1,29€ 1,49€ 5€
Box jump		1 Caixa de madeira 24" 1 Caixa de madeira 18"	20€
Pneus		8 Pneus 17"	40€
Total:			≈ 330€

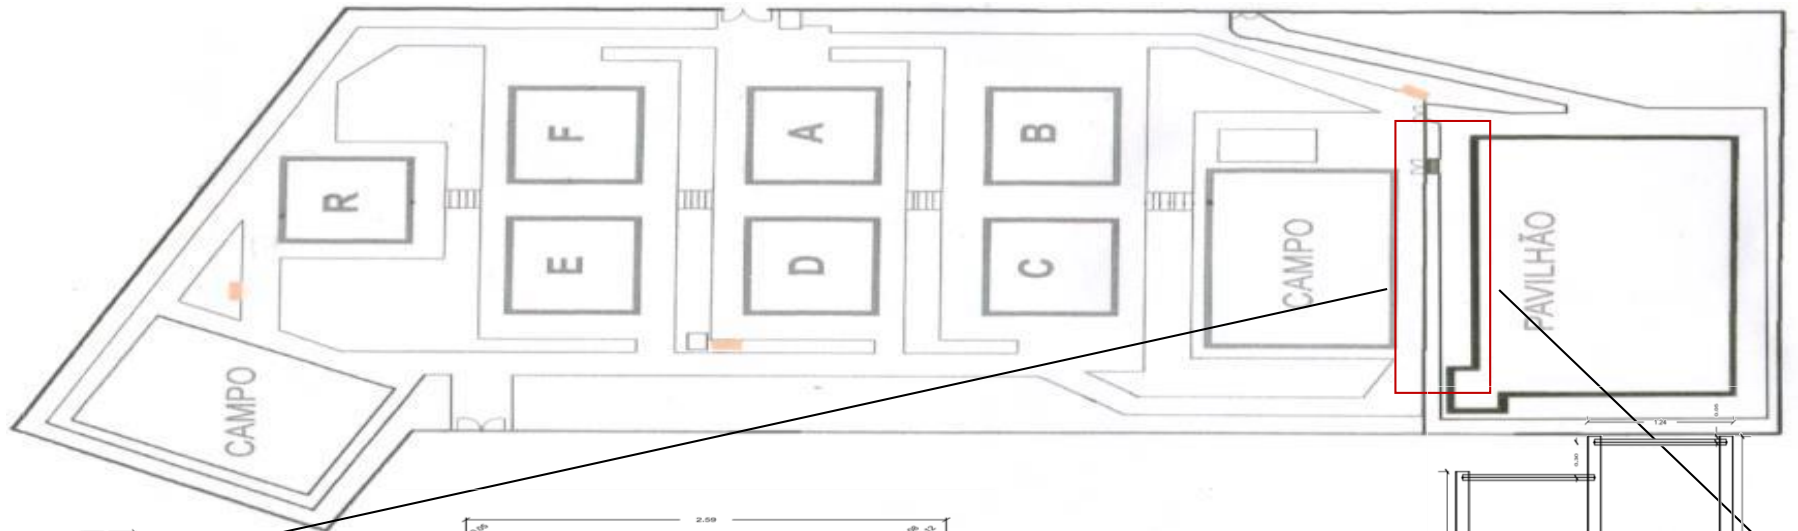

Estagiários: Ana Lares, Bernardo Tavares, João Gomes